

## GAP 系列气体报警器

### GAP SERIES GAS ALARM PANELS

GENTEC® GAP 系列气体报警器专为二路气体汇流排系统的供气中断提供报警监测而设计, 当使用压力低于设定压力后自动触发声光报警。




售后服务热线: 400-189-8322  
 400-189-8322

### 特点 Features

- 二路干接点输入信号 (电接点压力表或压力开关)
- 采用分体式铝壳
- 外部 DC 24V 电源适配器供电方式, 安全、可靠
- 声光报警指示, 报警声响可调
- 声报警可通过消音按钮静音
- 当一路报警信号报警且静音后不妨碍另一路报警信号的激活
- 采用 PCB 线路板插拔式接线端子, 方便输入输出信号线路的连接
- 带远程输出报警信号, 可扩展外部声光报警灯

### 安装尺寸图 Dimensions

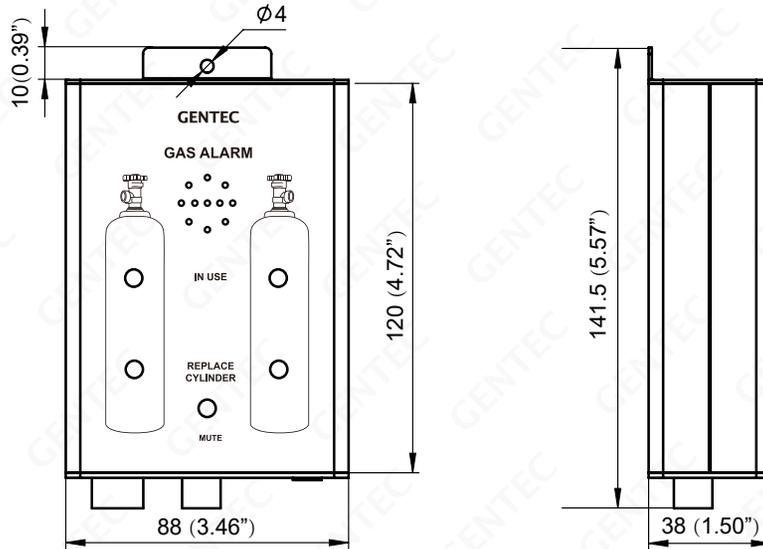

注:尺寸单位为 mm (in.)

### 应用示意图 Application



注:可选用捷锐 GAS 系列电接点压力表

### 订购指南 Ordering Information

EX:	GAP	- 02	- DC 24V	- L
	系列号 Series	监控气体数量 Monitoring Gas Channels	输入电压 Voltage	输出形式 Outlet Type
	GAP 气体报警器	02: 2 路气体	DC 24V (2A)	L: 外接信号灯 V: 输出电压信号 (DC 24V 1.5A) 无: 干接点输出

