

新品上市

592 系列气体减压阀 592 SERIES GAS REGULATOR

GENTEC® 592 系列气体减压阀，进气压力可高达 5500 PSIG，可用于工业气体高压测试、非腐蚀高流量气体应用、激光气体系统、散装气体分配系统等。




592X-1500P-BS03-G3/8"-RH(M)-BR




特点 Features

- 单级式活塞减压阀结构
- 大流量输出
- 最大进气压力：
3000 psi (450~800 psi 输出压力)
5500 psi (1500~3000 psi 输出压力)
- 进出气接口标准配置：1/2" FNPT
- 2-1/2" 压力表
- 阀体有 5 孔设置，2 个高压孔，3 个低压孔
- 可选外置式安全阀
- 内置式过滤网防止阀座的颗粒污染
- 组件式阀芯结构设计便于装配、检修和维护
- 底座安装，便于产品固定
- Cv 值: 0.64
- 重量: 3.2 KG

流量 Flow Rate

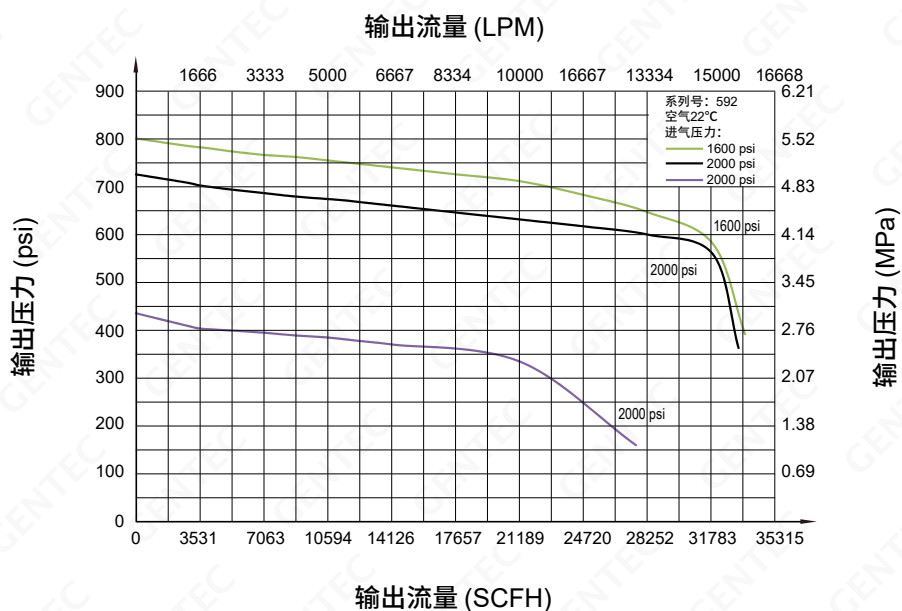

尺寸图 Dimensions (mm)

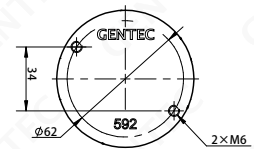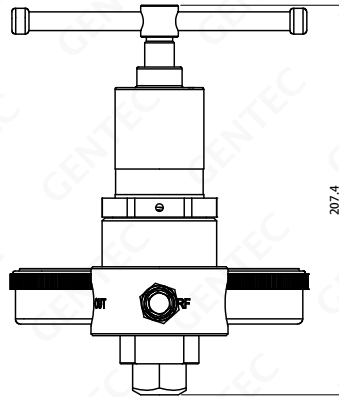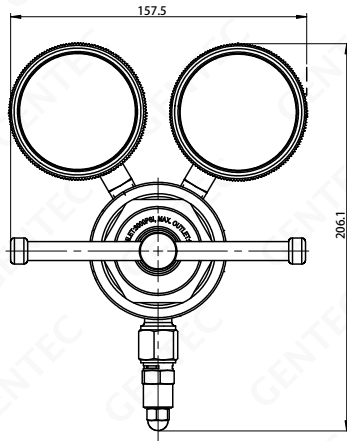

底座安装

订购指南 Ordering Information

Ex: 592	X	- 800	P	- BS03	- G3/8"-RH(M)	- BR
系列号 Series Number	适用气体 Gas Service	出气压力 Delivery Pressure	压力表 Gauge	进气连接 Inlet Connection	出气连接 Outlet Connection	安全阀 (可选) Relief Valve Options
592	X: 氧气 IN: 氦气 He 氩气 Ar 氮气 N ₂ H: 氢气 Q: 空气	450: 30~450 psi 800: 500~800 psi 1500: 800~1500 psi 3000: 1500~3000 psi	W: 不带压力表 P: psi / bar K: psi / kPa G: MPa	FNT8: 1/2"NPT(F) 52: G5/8"-RH(F) 53: G5/8"-LH(F) 55: G3/4"-RH(M) C580: CGA580 C540: CGA540 BS03: BS341#3 其它形式接头可供选择	FNT8: 1/2"NPT(F) 52: G5/8"-RH(F) 55: G3/4"-RH(M) 00: 1/4"NPT(F) 01: 1/4"NPT(M) G3/8"-RH(M); G3/8"-RH(M) 其它形式接头可供选择	空: 不带安全阀 BR: 带黄铜安全阀 (仅适用于450 psi ~ 1500 psi) SR: 带不锈钢安全阀 (仅适用于 3000 psi)

