



## **CRYOGENIC SERIES PRODUCTS**

低温系统配套产品

# COMPANY INTRODUCTION

公司简介

Solutions for Life



## 公司简介

捷锐企业(上海)有限公司,研发制造高洁净之集中供气系统及流体压力控制相关零组件、系统设备、仪器仪表、焊割器具等,并设有技术支持部为客户提供技术咨询、设计、工程安装及维修等服务。产品主要应用在半导体、气体、化工、生物科技、核电、航天、食品等行业。

## 质量保证

品质保证是捷锐营运流程不可分割的部分,从接单、制造到出货,我们采用了 ISO 9001 质量系统及全员品质管理体系(TQM),确保产品质量。捷锐产品符合现行标准,包括:UL, ANSI, SEMI, NFPA, ASME, ASTM, API, CE, 3C, TS 等标准与认证。

## 深耕企业文化, 强调团队合作

捷锐每一位新进人员前两个月必须接受相关知识与企业文化培训,例如:公司领导人以身作则、诚实、积极、拒绝傲慢与惰性;所有员工必须具有工作热忱,擅于沟通,无界限互动,合作促进,倾力解决,充满自信,不断学习,追求理想与愿景,使全体员工拥有捷锐人独特的价值观和行为准则。

## 具备多功能制造技术

捷锐培育了大批的工程技术人员,从零件、组件到系统设备,生产一贯作业。厂区具备夹治具制造、精密加工机械、电解抛光、自动精密焊接、多功能实验室、无尘室、高精密检测仪器、仪表等设施与设备。

## 先进的检验设备

捷锐配置了大量的检测设备,如:三坐标投影仪、减压器全流量测试装置、氧浓度测试仪、数显微小硬度计、金相显微镜、弹簧测试仪、氦气测漏仪、粗糙度测试仪等。



3. RV95 系列  
低温安全阀



9. LCV01 系列内置式单向阀  
LCV05 系列进液单向阀



4. DJ-10 系列  
低温截止阀



10. CRT-R10 系列回气口



5. LC851 系列  
低温调压阀



10. CRT-R200加注口



7. 255L 系列稳压阀



11. EV41, EV45 系列  
低温过流阀



8. 853L 系列减压器



12. 压力表

# LIQUID CRYOGENIC SERIES

低温系列

Solutions for Life

## 低温系列 Cryogenic series

适用于低温储罐供气系统, 通过调压阀、截止阀、安全阀、压力表为管路提供稳定的气体。



## RV95 系列低温安全阀

## RV95 Series Cryogenic Relief Valves

专为氧气或其它工业气体以及低温气体而设计, 可用于管道系统, 液体钢瓶或小型低温容器。当压力超过安全阀的设定压力时, 安全阀即自动泄压。

分为杜瓦瓶用与 LNG 车载储罐用两种。

## 特点 Features

- 95% 设定压力下密封完好
- 设定压力和工作温度  
氟硅氧烷:  
设定压力为 14 ~ 100 psi (0.97 ~ 6.9 bar) 时,  
工作温度: -10 ~ 80°C (14 ~ 176°F)  
聚四氟乙烯:  
设定压力为 100 ~ 319 psi (6.9 ~ 22 bar) 时,  
工作温度: -196 ~ 80°C (-320 ~ 176°F)  
设定压力为 320 ~ 580 psi (22.06 ~ 40 bar) 时,  
工作温度: -100 ~ 80°C (-148 ~ 176°F)
- 可重复执行
- 按 CGA G-4.1 标准清洗零件, 适合纯氧环境下使用
- 国家特种设备制造许可: TS2F31917-2026

## 材质 Materials

- 阀体: 黄铜、不锈钢
- 弹簧: 不锈钢
- 调压螺丝: 黄铜、不锈钢
- 密封垫: 氟硅氧烷、聚四氟乙烯



## 订购指南 Ordering Information

| B -                   | RV95          | 08 -                | T                     | 150 -                                                                                                                           | NT4                                             |                      |
|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 阀体材料<br>Body Material | 系列号<br>Series | 通径<br>O.D.          | 阀座材料<br>Seat Material | 设定压力<br>Set Pressure psi (bar)                                                                                                  | 进气形式(M)<br>Inlet Connection                     | 侧孔<br>Side Hole      |
| B: 黄铜                 | RV95          | 08: 7mm<br>10: 10mm | T: 聚四氟乙烯              | 120 (8.3), 150 (10), 230 (15.8),<br>250 (17.2), 300 (20.7), 350 (24.1)                                                          | NT4: 1/4" NPT                                   | 空: 无侧孔<br>(LNG车载储罐用) |
| SS: 不锈钢<br>B: 黄铜      | RV95          | 08: 7mm<br>10: 10mm | F: 氟硅氧烷<br>T: 聚四氟乙烯   | 22 (1.5), 35 (3.4), 50 (6.9),<br>100 (6.9), 120 (8.3), 150 (10),<br>230 (15.8), 250 (17.2), 350 (24.1),<br>450 (31), 500 (34.5) | NT4: 1/4" NPT<br>NT6: 3/8" NPT<br>NT8: 1/2" NPT | H: 带侧孔<br>(杜瓦罐用)     |

# LIQUID CRYOGENIC SERIES

低温系列

Solutions for Life

## DJ-10 系列低温截止阀 DJ-10 Series Cryogenic Shut-off Valves

用于便携式低温钢瓶或其它低温管路上。



### 手轮颜色




### 特点 Features

- 外形小巧，便于安装
- 防潮，防尘盖设计，防止低温结冻
- 锥形螺旋状密封，防止因过度扭转磨损阀座
- 最大工作压力：4.14 MPa (600 psi)
- Cv: 0.98
- 流通孔径：0.393"
- 进气连接：3/8" NPT (F) (DJ-10A)  
ø16x1.5 mm (其他)
- 出气连接：3/8" NPT (F)
- 工作温度：-196 ~ 80°C (-320 ~ 176°F)
- 按 CGA G-4.1 标准清洗零件，适合纯氧环境下使用
- 国家特种设备制造许可：TSF 210082

### 材质 Materials

- 母体：黄铜
- 进气管：不锈钢
- 外部密封：PTFE
- 内部密封：PCTFE
- 手轮：铸铝 102
- 弹簧：不锈钢

### 尺寸 Dimensions

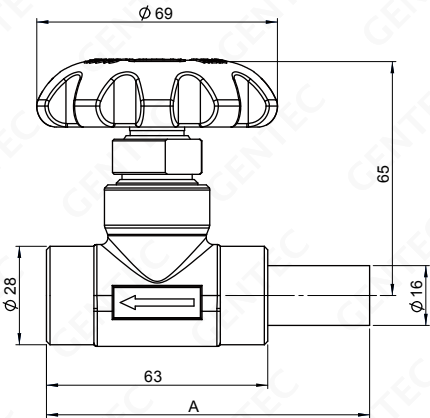

### 订购指南 Ordering Information

| DJ- 10        | A                                                                         | 10                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 系列号<br>Series | 进气管长度 (A总长)<br>Inlet Tube Length (A Dimensions)                           | 手轮颜色<br>Colour                       |
| DJ-10         | A:0 (63 mm)<br>B:1-1/8" (92 mm)<br>C:2-1/8" (117 mm)<br>D:3-1/8" (142 mm) | 10: 灰色<br>11: 红色<br>12: 蓝色<br>13: 绿色 |

### LC851, LCE851, LCC851 系列低温调压阀 LC851, LCE851, LCC851 Series Cryogenic Regulators

结构紧凑, 适合小空间安装使用, 按 CGA G-4.1 标准清洗零件, 适合纯氧环境下使用。


国家特种设备制造许可: TSF 210082

#### LC851系列增压调压阀

有效维持低温容器中的低温液体压力

- 上盖、母体: 黄铜
- 阀座: PTFE
- 调压弹簧: 不锈钢
- 膜片: PTFE、磷青铜膜片
- 最大进气压力: 3.8 MPa (550 psi)
- 工作温度: -196 ~ 80°C (-320 ~ 165°F)
- 按 CGA G-4.1 标准清洗零件, 适合纯氧环境下使用

(TS)

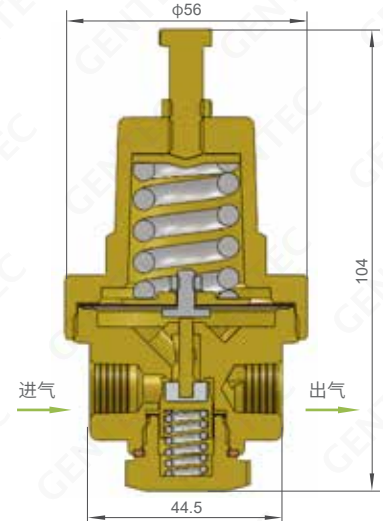

#### 订购指南 Ordering Information


| 型号<br>Model Number | 最大进气压力<br>Maximum Inlet Pressure<br>MPa (psi) | 工作温度<br>Operating Temperature<br>°C (°F) | 进出气连接<br>Inlet / Outlet<br>Connection | 设定压力<br>Set Pressure<br>MPa (psi) | 调压范围<br>Pressure Range<br>MPa (psi) |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| LC851-125          | 3.8 (550)                                     | -196~80 (-320~176)                       | 1/4 NPT(F)                            | 0.86 (125)                        | 0.17~1.7 (25~250)                   |
| LC851-300          | 3.8 (550)                                     | -196~80 (-320~176)                       | 1/4 NPT(F)                            | 2.1 (300)                         | 0.85~2.4 (125~350)                  |

#### LCE851系列节气调压阀

经济调压阀, 能充分利用杜瓦瓶回路中的气体, 避免空排浪费, 提升气体使用效率

- 上盖、母体: 黄铜
- 阀座: PCTFE
- 调压弹簧: 不锈钢
- 膜片: PTFE、磷青铜膜片
- 最大进气压力: 3.8 MPa (550 psi)
- 工作温度: -196 ~ 80°C (-320 ~ 176°F)
- 按 CGA G-4.1 标准清洗零件, 适合纯氧环境下使用

(TS)

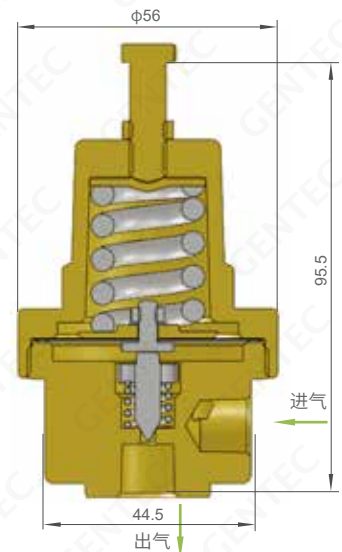

#### 订购指南 Ordering Information

| 型号<br>Model Number | 最大进气压力<br>Maximum Inlet Pressure<br>MPa (psi) | 工作温度<br>Operating Temperature<br>°C (°F) | 进出气连接<br>Inlet / Outlet<br>Connection | 设定压力<br>Set Pressure<br>MPa (psi) | 调压范围<br>Pressure Range<br>MPa (psi) |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| LCE851-22          | 3.8 (550)                                     | -196~80 (-320~176)                       | 1/4 NPT(F)                            | 0.15 (22)                         | 0.07~1.03 (10~150)                  |
| LCE851-70          | 3.8 (550)                                     | -196~80 (-320~176)                       | 1/4 NPT(F)                            | 0.50 (70)                         | 0.07~1.03 (10~150)                  |
| LCE851-140         | 3.8 (550)                                     | -196~80 (-320~176)                       | 1/4 NPT(F)                            | 0.97 (140)                        | 0.07~1.03 (10~150)                  |
| LCE851-325         | 3.8 (550)                                     | -196~80 (-320~176)                       | 1/4 NPT(F)                            | 2.24 (325)                        | 1.03~2.40 (150~350)                 |

# LIQUID CRYOGENIC SERIES

低温系列

Solutions for Life



## LCC851系列增压/节气双调压阀

兼有增压调压阀和节气调压阀的功能

- 上盖、母体：黄铜
- 阀座：PTFE
- 调压弹簧：不锈钢
- 膜片：PTFE、磷青铜膜片
- 最大进气压力：3.8 MPa (550 psi)
- 工作温度：-196 ~ 80°C (-320 ~ 176°F)
- 按 CGA G-4.1 标准清洗零件，适合纯氧环境下使用



## 流量特性曲线图 Flow Data

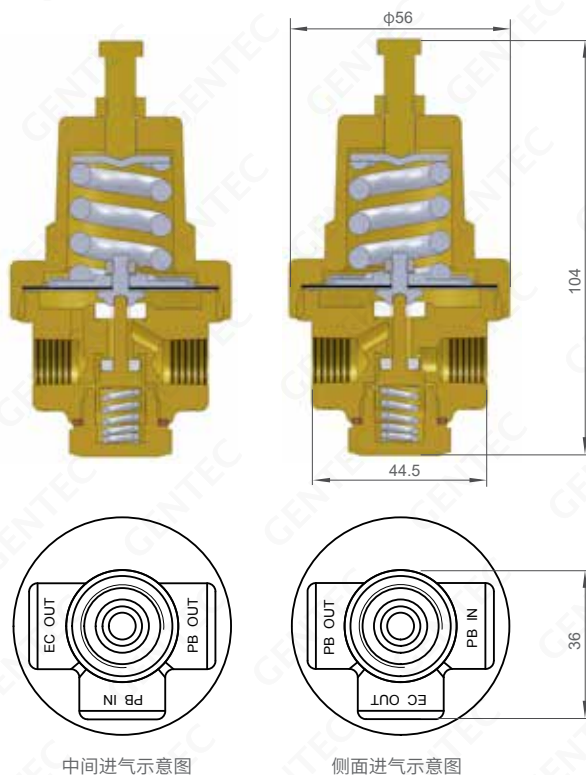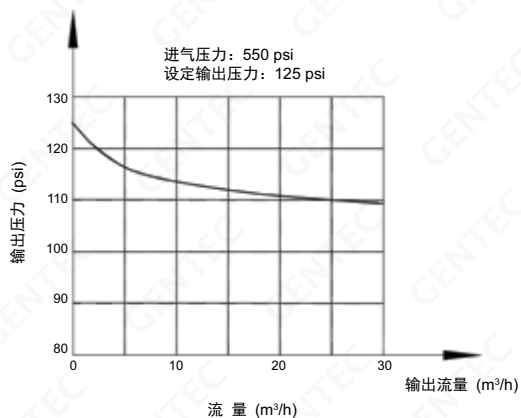

## 订购指南 Ordering Information

| 型 号<br>Model<br>Number | 最大进气压力<br>Maximum Inlet Pressure<br>MPa (psi) | 工作温度<br>Operating Temperature<br>°C (°F) | 进出气连接<br>Inlet / Outlet<br>Connection | 设定压力<br>Set Pressure<br>MPa (psi) | 调压范围<br>Pressure Range<br>MPa (psi) | 备注<br>Remarks |
|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| LCC851-22              | 3.8 (550)                                     | -196~80 (-320~176)                       | 1/4 NPT(F)                            | 0.15 (22)                         | 0.07~1.03 (10~150)                  | 侧面进气          |
| LCC851-300             | 3.8 (550)                                     | -196~80 (-320~176)                       | 1/4 NPT(F)                            | 2.1 (300)                         | 1.03~2.4 (150~350)                  |               |
| LCC851-325             | 3.8 (550)                                     | -196~80 (-320~176)                       | 1/4 NPT(F)                            | 2.24 (325)                        | 1.03~2.4 (150~350)                  |               |
| LCC851-22-A            | 3.8 (550)                                     | -196~80 (-320~176)                       | 1/4 NPT(F)                            | 0.15 (22)                         | 0.07~1.03 (10~150)                  | 中间进气          |
| LCC851-300-A           | 3.8 (550)                                     | -196~80 (-320~176)                       | 1/4 NPT(F)                            | 2.1 (300)                         | 1.03~2.4 (150~350)                  |               |
| LCC851-325-A           | 3.8 (550)                                     | -196~80 (-320~176)                       | 1/4 NPT(F)                            | 2.24 (325)                        | 1.03~2.4 (150~350)                  |               |

**255L 系列稳压阀****255L Series Heavy Duty Natural Gas Line Regulators**

适用于大流量管道供气系统及切换系统,其显著的特点是内部平衡阀式构造,确保在较大流量输出时,能维持较低的压降,整体结构紧凑、重量轻。

**特点 Features**

- 平衡式减压结构
- 上盖采用优质黄铜锻造(或铝合金精密铸造)成型
- 工作温度:  $-40 \sim 60^{\circ}\text{C}$  ( $-40 \sim 140^{\circ}\text{F}$ )
- 按 CGA G-4.1 标准清洗零件, 适合纯氧环境下使用
- 口径: DN12.5

**材质 Materials**



- 母体: 黄铜
- 阀座: EPDM
- 膜片: EPDM



255L-60



255LA-60

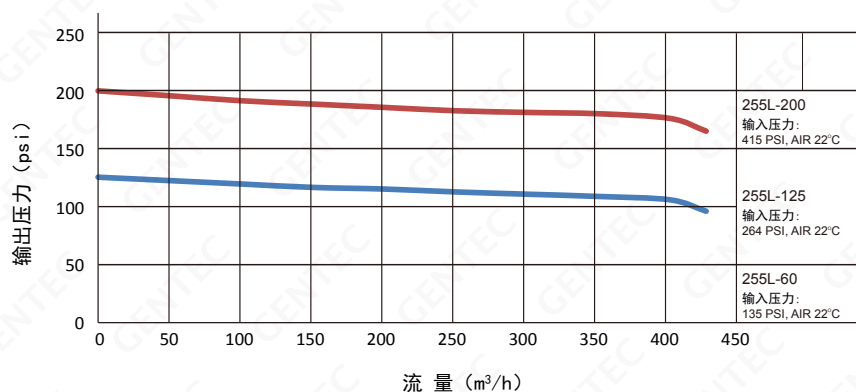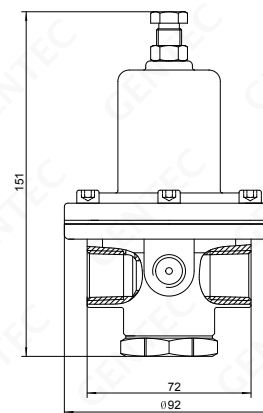**流量特性曲线图 Flow Data****尺寸 Dimensions****订购指南 Ordering Information**

| 型号<br>Model Number | 最高输入压力<br>Max. Inlet Pressure MPa (psi) | 输出压力<br>Outlet Pressure MPa (psi) | 进 / 出气螺纹<br>Inlet / Outlet Connection | 上盖材质<br>Materials |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 255L-60            | 3.5 (500)                               | 0.04~ 0.41 (5~60)                 | 1/2" NPT(F)                           | 黄铜上盖              |
| 255L-125           | 3.5 (500)                               | 0.28~ 0.86 (40~125)               | 1/2" NPT(F)                           | 黄铜上盖              |
| 255L-200           | 3.5 (500)                               | 0.69~ 1.38 (100~200)              | 1/2" NPT(F)                           | 黄铜上盖              |
| 255LA-60           | 3.5 (500)                               | 0.04~ 0.41 (5~60)                 | 1/2" NPT(F)                           | 铝上盖               |
| 255LA-125          | 3.5 (500)                               | 0.28~ 0.86 (40~125)               | 1/2" NPT(F)                           | 铝上盖               |
| 255LA-200          | 3.5 (500)                               | 0.69~ 1.38 (100~200)              | 1/2" NPT(F)                           | 铝上盖               |

# LIQUID CRYOGENIC SERIES

低温系列

Solutions for Life

## 853L 系列减压器 853L Series Regulators



专为低温杜瓦罐出气口减压而设计，广泛应用于液氧、液氩、液氮、二氧化碳等供气的场合。  
不适用于高压钢瓶。

### 特点 Features

- 锻造黄铜母体和上盖
- 进气口带烧结青铜过滤器
- 带高压泄压阀 (500 psi)
- 2-3/4" 不锈钢大膜片
- 2-1/2" 双刻度压力表
- 最大进气压力：3.5 MPa (500 psi)
- 最大工作压力：0.85 MPa (125 psi)
- 工作温度：-40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F)
- 按 CGA G-4.1 标准清洗零件，适合纯氧环境下使用



### 尺寸 Dimensions

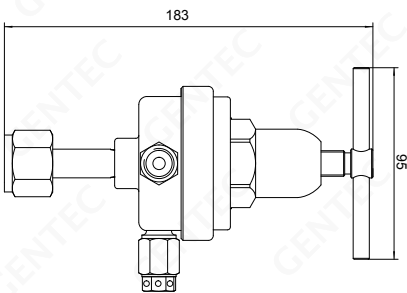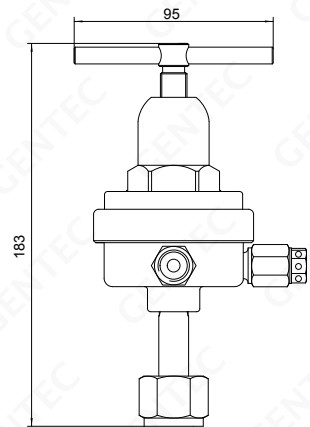

### 订购指南 Ordering Information

| 适用气体<br>Gas Service    | 型号<br>Model Number | 最大进气压力<br>Maximum Inlet Pressure<br>MPa (psi) | 最大输出压力<br>Maximum Delivery Pressure<br>MPa (psi) | 进气压力表<br>Inlet Gauge | 出气压力表<br>Outlet Gauge | 进气连接<br>Inlet Connection | 出气连接<br>Outlet Connection |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 氧气<br>Oxygen           | 853LCRX-125        | 3.45 (500)                                    | 0.035 ~ 0.86 (5~125)                             | NONE                 | 2-1/2", 200 psi       | CGA540                   | 9/16"-18RH(M)             |
| 氮气<br>Nitrogen         | 853LCRIN-125       | 3.45 (500)                                    | 0.035 ~ 0.86 (5~125)                             | NONE                 | 2-1/2", 200 psi       | CGA580                   | 5/8"-18RH(F)              |
| 二氧化碳<br>Carbon Dioxide | 853LCRCD-125       | 3.45 (500)                                    | 0.035 ~ 0.86 (5~125)                             | NONE                 | 2-1/2", 200 psi       | CGA320                   | 5/8"-18RH(F)              |


## LCV01 系列内置式单向阀 LCV01 Series Check Valves

### 特点 Features

- 适用于液化天然气瓶或者其它低温容器等，有效限制流体单向流动
- 适用介质：LNG, LO<sub>2</sub>, LN<sub>2</sub>, LAr, 非腐蚀性气体
- 适用温度：-196 ~ 80°C (-320 ~ 176°F)
- 开启压力：不大于 0.035 MPa (5 psi)
- 设计工作压力：1.6 MPa (232 psi)
- 最大工作压力：2.5 MPa (362 psi)
- 公称通径为：DN=4.7mm
- 进出气连接：1/8" NPT(M)
- 通过出厂检测反向密封性




B-LCV01-S-NT2




## LCV05 系列进液单向阀 LCV05 Series Check Valves



B-LCV 05-T-FNT8

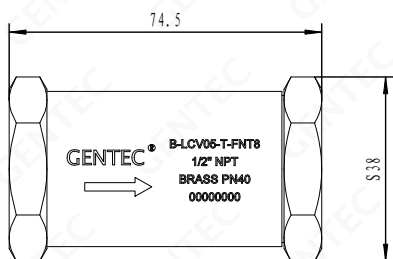

SS-LCV05-T-FT20M-FNT8

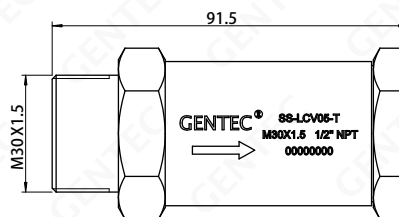

### 特点 Features

- 适用于液化天然气瓶或者其它低温容器等，限制流体单向流动
- 适用介质：LNG, LO<sub>2</sub>, LN<sub>2</sub>, LAr, 非腐蚀性气体
- 适用温度：-196 ~ 80°C (-320 ~ 176°F)
- 开启压力：不大于 0.035 MPa (5 psi)
- 设计工作压力：1.6 MPa (232 psi)
- 最大工作压力：6 MPa (870 psi)
- 公称通径为：DN=16 mm
- 进出气连接：1/2" NPT(F), M30\*1.5(M)
- 通过出厂检测反向密封性


# LIQUID CRYOGENIC SERIES

低温系列

Solutions for Life


## CRT-R10 系列回气口

CRT-R10 Series Quick Disconnect Vents

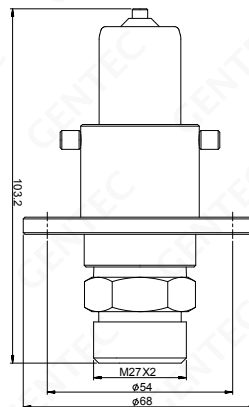

## CRT-R200 加注口

CRT-R200 LNG Receptacle

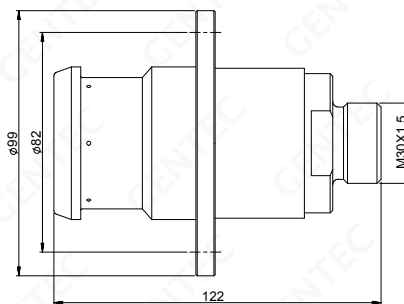

### 特点 Features

- 适用于 LNG、LN<sub>2</sub>、LAr 等多种低温介质
- 采用优质 304 不锈钢制造而成
- 坚固、耐用的结构更适合快速充装环境
- 安装简单，操作方便
- 可靠的密封设计，防止加注过程中的泄漏

### 订购指南 Ordering Information

| 型号<br>Model Number | 描述<br>Description                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| CRT-R10            | 低温回气口, 最大内部压力 2.1 MPa (304 psi), 额定流量 40 LPM, M27*2外螺纹      |
| CRT-R200           | 低温加注液口, 最大加注压力 1.7 MPa (246 psi), 额定流量 200 LPM, M30*1.5 外螺纹 |

## EV41, EV45 系列低温过流阀

### EV41, EV45 Series Excess Flow Valves



EV41




EV45

### 特点 Features


- 应用于低温液体钢瓶或管路系统，当下游管路破裂或非正常过量排放时，关闭阀门以阻止低温流体失控泄放，保证系统安全
- 非重力过流阀，任意方向均可安装
- 最大工作压力：4 MPa (580 psi)
- 工作温度：-196 ~ 80 °C (-320 ~ 176 °F)
- 按 CGA G-4.1 标准清洗零件，适合纯氧环境下使用

为保证产品能够有效关断，工作压力应不小于关断时压差值的2倍

### 尺寸 Dimensions



EV41



EV45

### 订购指南 Ordering Information

| SS -                  | EV41 -                 | NT6 -                       | TF10M -                                                           | M                           |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 阀体材料<br>Body Material | 系列号<br>Series          | 进气形式(M)<br>Inlet Connection | 出气形式(M)<br>Outlet Connection                                      | 流量选项<br>Flow Options        |
| SS: 不锈钢               | EV41: 直线式<br>EV45: 直角式 | NT6: 3/8" Male NPT          | TF10M: 10 mm GENLOK<br>TF12M: 12 mm GENLOK<br>TF14M: 14 mm GENLOK | 无: 标准流量<br>M: 中流量<br>L: 低流量 |

| 流量选项 | 关断流量值<br>L / min | 压差值<br>MPa (psi) |
|------|------------------|------------------|
| 标准流量 | 23.3             | 0.275 (40)       |
| 中流量  | 15               | 0.275 (40)       |
| 低流量  | 10               | 0.1 (14.5)       |

注：产品关断流量值为15°C水测结果。  
如果使用介质不同，可按下式进行换算 $Q=Q_1 \cdot \sqrt{(P_1/P)}$   
( $Q_1$ 为水测关断流量值， $P_1$ 为水密度， $Q$ 为介质关断流量值， $P$ 为介质密度)

# LIQUID CRYOGENIC SERIES

低温系列

Solutions for Life


## GR20B 系列压力表 GR20B Series Gauges

用于低温液体容器, 显示容器内气体压力。

- 黄铜轴向压力表
- 2"表盘
- 工作温度:  $-40 \sim 70^{\circ}\text{C}$   
( $-40 \sim 158^{\circ}\text{F}$ )
- 联接螺纹: 1/4" NPT
- 型号: GR20B-200,  
GR20B-400,  
GR20B-600



### 尺寸 Dimensions

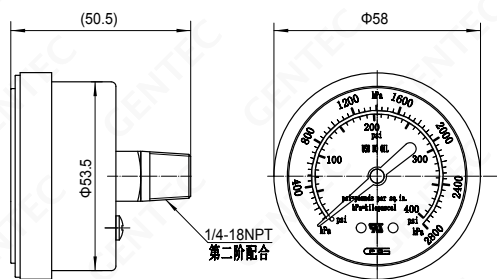


## GR2503 系列耐震压力表 GR2503 Series Gauges

用于低温液体容器, 耐震设计, 显示精确。

- 黄铜电镀, 充液
- 2.5"表盘, 可面板安装
- 工作温度:  $-50 \sim 55^{\circ}\text{C}$   
( $-58 \sim 131^{\circ}\text{F}$ )
- 联接螺纹: 1/4" NPT
- 轴向安装



### 尺寸 Dimensions

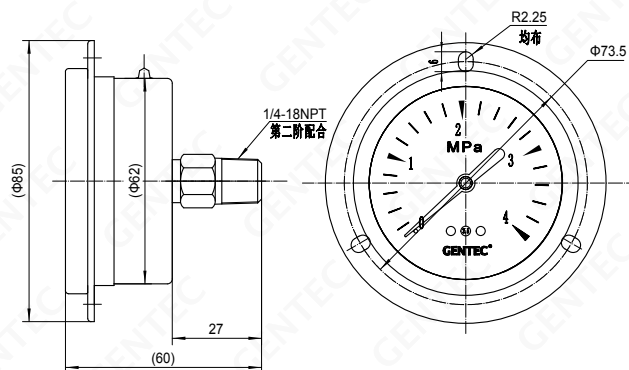


## G5010, GR5010 系列耐震压力表 G5010, GR5010 Series Gauges

用于低温液体容器, 耐震设计, 显示精确。


- 黄铜电镀, 充液
- 2"表盘
- 工作温度:  $-50 \sim 55^{\circ}\text{C}$  ( $-58 \sim 131^{\circ}\text{F}$ )
- 联接螺纹: 1/4" NPT
- 轴向安装, 径向安装



### 尺寸 Dimensions

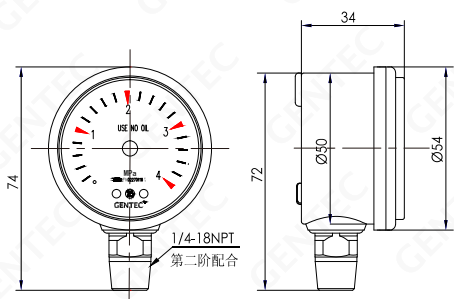

G5010

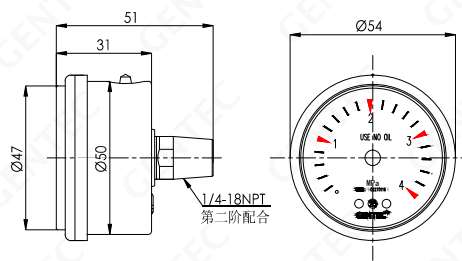

GR5010



## 流体系统整体解决方案 快速浏览

- 一般工业/特气/超高纯减压器
- 仪表/高纯阀门
- 钢瓶阀和钢瓶接头
- 管路安全产品/管路附件
- 卡套/管路/高纯接头
- 压力表/工业报警器/特气控制面板



## 特气减压器

- 特气减压器
- 背压阀
- 压力表
- 附件



## 阀门总览

- 针阀
- 球阀
- 膜片阀
- 表阀
- 单向阀
- 过流阀
- 泄压阀
- 瓶阀



## 卡套接头

- 外螺纹接头 (弯头)
- 内螺纹接头 (弯头)
- 管接头 (弯头)
- 三通 (四通) 接头
- 变径管接头
- 管塞、管帽
- 螺帽
- 卡套



## 管路接头

- 六角外螺纹接头
- 六角内螺纹接头
- 内螺纹转换接头
- 弯头
- 三通接头
- 四通接头
- 活接头、堵头
- 软管接头



## 焊接接头

- 对焊焊接接头
- 卡口对焊焊接接头
- 微型焊接接头
- 承插焊接接头

您可以通过以下2种方式了解更多相关目录

1. 直接联系捷锐公司告诉我们您所感兴趣的目录
2. 登入我们的网站注册帐户, 即可查看并下载目录

如果您想了解我们全部系列的特气产品, 敬请访问我们的网站: [www.gentec.com](http://www.gentec.com)



北京办事处(华北地区)

电话: 010-65579420

传真: 010-65578994

地址: 北京丰台区顺三条21号2号楼  
嘉业大厦12A10室

青岛办事处(山东地区)

电话: 0532-66776940

传真: 0532-66776941

地址: 青岛市市南区福州南路19号  
3号楼2404室

西安办事处(西北地区)

电话: 029-88216277

传真: 029-88216277

地址: 西安市雁塔区南二环西段154号  
易和蓝钻办公楼一单元10层04室

成都办事处(西南地区)

电话: 028-85085744

传真: 028-85081044

地址: 成都市武侯区鞋都南一路9号  
鞋王大厦C栋1403室

广州办事处(华南地区)

电话: 020-38769677

传真: 020-28856021

地址: 广州市白云大道北770号  
汇金广场C座503室

武汉办事处(华中地区)

电话: 027-88121829

传真: 027-88122039

地址: 武汉市武昌区名邸公馆  
A区3栋2单元1501室



捷锐企业(上海)有限公司  
GENTEC (SHANGHAI) CORPORATION  
上海市松江区文吉路 499号, 201616  
电 话: 021-67727722  
传 真: 021-67727754  
网 址: [www.gentec.com](http://www.gentec.com)  
电子邮件: [info@gentec.com.cn](mailto:info@gentec.com.cn)



Genstar Technologies Company Inc.  
4525 Edison Avenue, Chino, CA 91710, USA  
Tel: 909-606-2726  
Fax: 909-606-6485  
[www.gentec.com](http://www.gentec.com)



关注微信公众号“捷锐供气系统”  
随时了解更多新品发布、专业产品知识、展会活动等  
捷锐——为您提供供气系统整体解决方案